



CLYPSO

Ensemble à
2 vantaux
Colis n°1 à 4

Huisserie pose fin de chantier Fiche conseils de mise en oeuvre


! Pour une pose plus rapide et pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités qu'offre Clypsò, veuillez à suivre les préconisations de la notice de pose
Vu l'encombrement du produit, nous recommandons d'effectuer la pose à 2 personnes

Côtes d'ouverture des baies nécessaires à la pose de Clypsò :



Côtes en mm				
Largeur portes	2x630	2x730	2x830	2x930
Largeur Ouverture baie	1320	1520	1720	1920
Hauteur ouverture baie	2080			

Outils nécessaires à la pose de Clypsò :

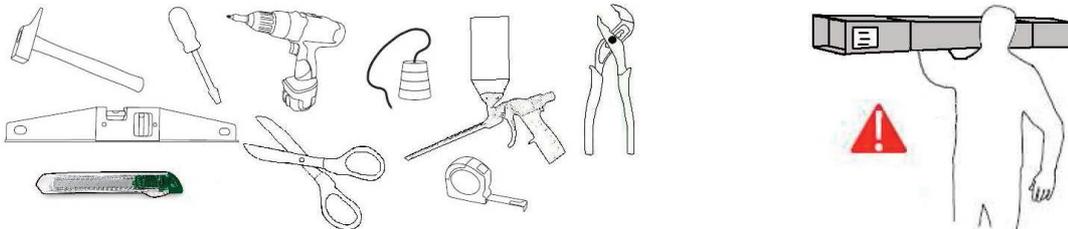


Contenu du colis Clypsò :

- ♦ Le dormant :
 - { 2 montants équipés de corps de fiches, réversibles et prépercés
 - { 1 traverse
- ♦ Le chambranle :
 - { 2 montants avec usinages
 - { 1 traverse avec usinages
- ♦ Le contre-chambranle :
 - { 2 montants avec usinages
 - { 1 traverse avec usinages
- ♦ Le sachet de quincailleries pour l'assemblage du dormant, du chambranle et du contre-chambranle
- ♦ Conserver les cales en polystyrène pour aider à l'assemblage du dormant (voir § fixation des équerres métalliques)



Pour les cloisons dont la largeur est comprise entre 50 et 64 mm :

Clypsò est conçu pour s'adapter à des largeurs de cloisons comprises entre 50 et 360 mm. Le produit standard permet une pose sur des murs d'épaisseur minimale de 64 mm. Pour les largeurs de cloisons inférieures, il est nécessaire de retirer les languettes sécables sur le dormant ainsi que sur les contres-chambranles : 3 coups de cutter en fond des rainures usinées permettent de détacher aisément les parties sécables, et de permettre l'adaptation de Clypsò.

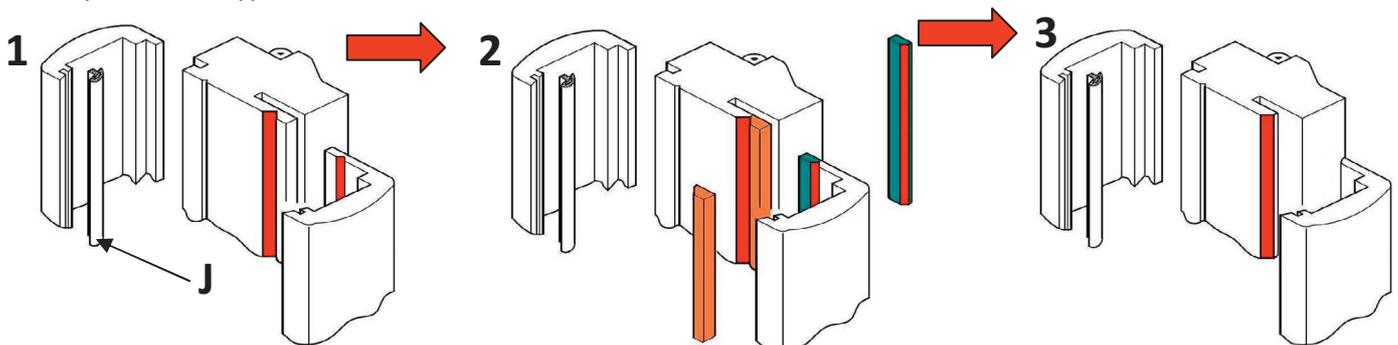

Clypsò peut aussi s'adapter à des cloisons plus étroites ou des cloisons d'épaisseur variable (présence de carrelage par exemple) en intégrant un joint (optionnel) dans les rainures à l'arrière des chambranles et contres chambranles (noté « J »).

Huisserie pose fin de chantier Fiche conseils de mise en oeuvre

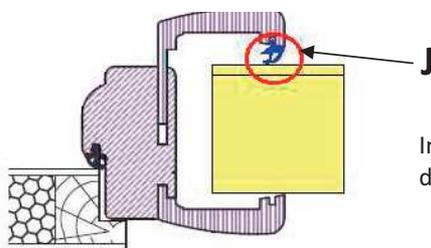

Intégration du joint de rattrapage des différences d'épaisseurs des cloisons

Installation pour le montage de Clypso :

Pour procéder au montage de Clypso dans les meilleures conditions, travailler sur une table de dimensions suffisamment importantes par rapport à celles du produit (typiquement la dimension de la baie libre dans la cloison) : disposer 2 tréteaux et une plaque d'aggloméré pour créer une table de travail.

Assemblage des dormants Clypso :

Disposer les 2 montants, la traverse ainsi que le sachet de quincailleries sur la table de travail.




Assemblage des fiches réversibles :



**CETTE ETAPE NE DOIT PAS ETRE REALISEE DANS LE CAS DE PORTES A AME PLEINE OU RIGITHERM.
PROCEDER A L'ASSEMBLAGE DU DORMANT ET SE REFERER AU DOCUMENT SPECIFIQUE (CODE COULEUR ROUGE).**


Assembler les fiches réversibles sur les montants.



Assemblage des fiches réversibles

L'axe et la rondelle se trouvent toujours coté traverse haute


Ouvrir le sachet de quincailleries et assembler les 6 fiches réversibles sur les montants : assembler l'axe, la rondelle et le bouchon à l'aide d'une pince multiple.

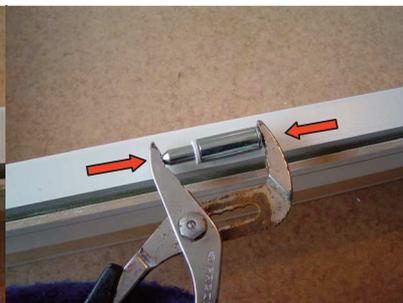

Huisserie pose fin de chantier Fiche conseils de mise en oeuvre

Assemblage du dormant :



Fixer les équerres métalliques de maintien de Clypso sur les montants et sur la traverse par vissage (vis 4x25 fournies). La fixation de ces équerres est impérative pour profiter des fonctionnalités offertes par Clypso, à savoir la fixation rapide et immédiate sur la cloison, et les possibilités de réglage de Clypso. Il suffit de positionner la pointe de vis dans la rainure usinée à cet effet pour guider le montage.

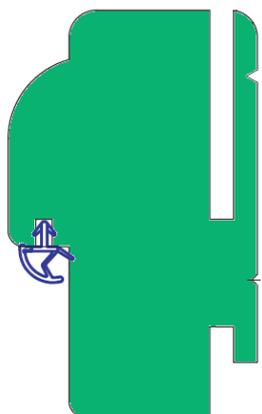

Rainure de guidage des vis de fixation des équerres métalliques

Les montants doivent être équipés de 3 équerres chacun (au droit des fiches de rotation) et la traverse de 2 équerres réparties sur sa longueur.


Cales polystyrène




Procéder à la mise à dimension du joint des 2 montants : celui-ci doit être recoupé sur la partie en contact avec la traverse haute pour permettre l'assemblage final. Utiliser le gabarit fourni qui permet une mise à longueur rapide et fiable.

Gabarit

Montant



Assembler la traverse et les montants à l'aide des vis 4,5x60 fournies. Utiliser le même gabarit qui a servi à la coupe du joint, qui permet ici un accostage parfait des rainures des pièces.

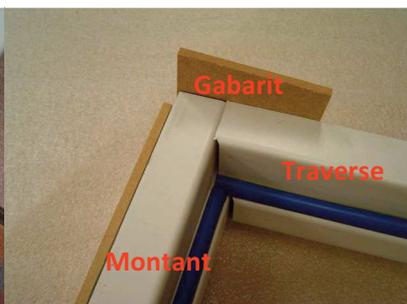


Huisserie pose fin de chantier Fiche conseils de mise en oeuvre

Pose de Clypso dans les baies libres :

Après avoir assemblé le dormant, positionner l'ensemble dans la baie laissée libre sur la cloison. Nous recommandons d'effectuer cette opération à 2 personnes vu l'encombrement de l'ensemble.

A l'aide d'un trait d'aplomb, aligner les 3 équerres de l'un des montants et les visser au mur.

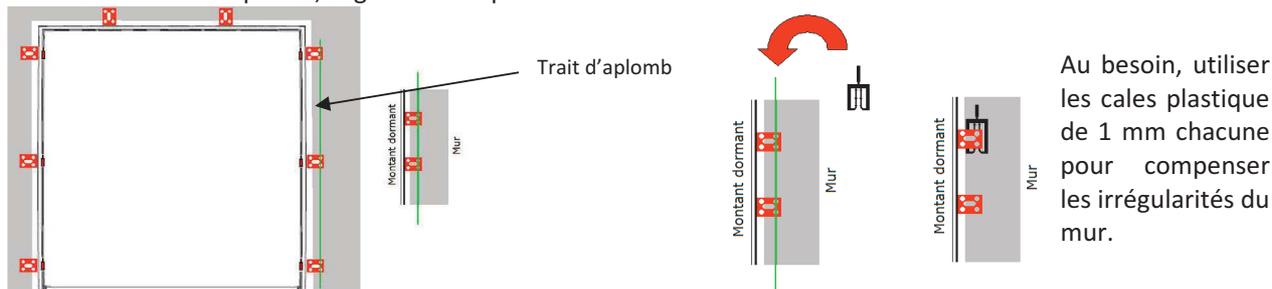

Engorder la porte sur le montant fixé, et la refermer de manière à contrôler les jeux de fonctionnement. Répéter l'opération de vissage des équerres au mur, à l'aide d'un nouveau trait d'aplomb, pour le 2^{ème} montant. Engorder la 2^{ème} porte, et la refermer de manière à contrôler les jeux de fonctionnement.


Vérifier les niveaux, les jeux entre les vantaux, leur alignement ainsi que le bon fonctionnement de ceux-ci.

Au besoin, procéder à des réglages à l'aide des trous oblongs des équerres. Visser l'équerre de maintien de la traverse haute.

Procéder au moutage de l'espace libre entre le dormant et la baie dans la cloison. 5 points sont nécessaires au niveau des montants, 2 points sont nécessaires au niveau de la traverse haute.

Assemblage et pose des chambranles et contres chambranles :

Le sachet de quincailleries contient 4 agrafes métalliques et 4 excentriques : les assembler (fig1). Assembler les montants et traverses des chambranles et contre-chambranles à l'aide des tourillons fournis et des excentriques (fig 2). Serrer l'excentrique à l'aide d'un tournevis (fig 3).

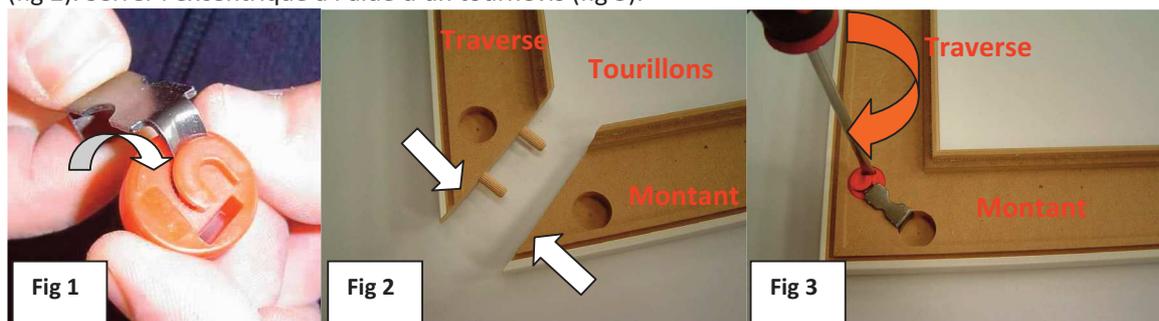

Poser les chambranles et contres-chambranles en introduisant les languettes dans les rainures usinées sur le dormant. Assurer la fixation des chambranles et contre-chambranles par collage (type PU gel).

