

GARANTIE  
**5**  
ANS

FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**

# KREATION *Feu*

La signature Premium et design pour votre sécurité.



*Nouveauté*



LA PORTE INTÉRIEURE  
FRANÇAISE



## Fabrication 100% française

Entreprise familiale indépendante, RIGHINI est le spécialiste de la porte intérieure française. Situé dans le Lot-et-Garonne sur un unique site de production, ce sont 250 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour mettre à disposition de nos clients des portes et blocs-portes intérieurs de haute qualité.

Les investissements permanents dans l'outil industriel nous permettent de toujours proposer des produits innovants et 100% fabriqués en France.


## Garantie 5 ans

Choisir RIGHINI c'est décider de travailler avec une entreprise à taille humaine. La satisfaction de nos clients est au cœur de nos priorités.

Ainsi, nous avons étendu la période de garantie de nos produits. **Nos portes et blocs-portes sont désormais garantis 5 ans\*!**

Une offre exclusive sur le marché français de la porte intérieure. Les blocs-portes Paliers bénéficient d'une garantie légale de 10 ans.

\* Consultez nos C.G.V. pour en connaître le périmètre.

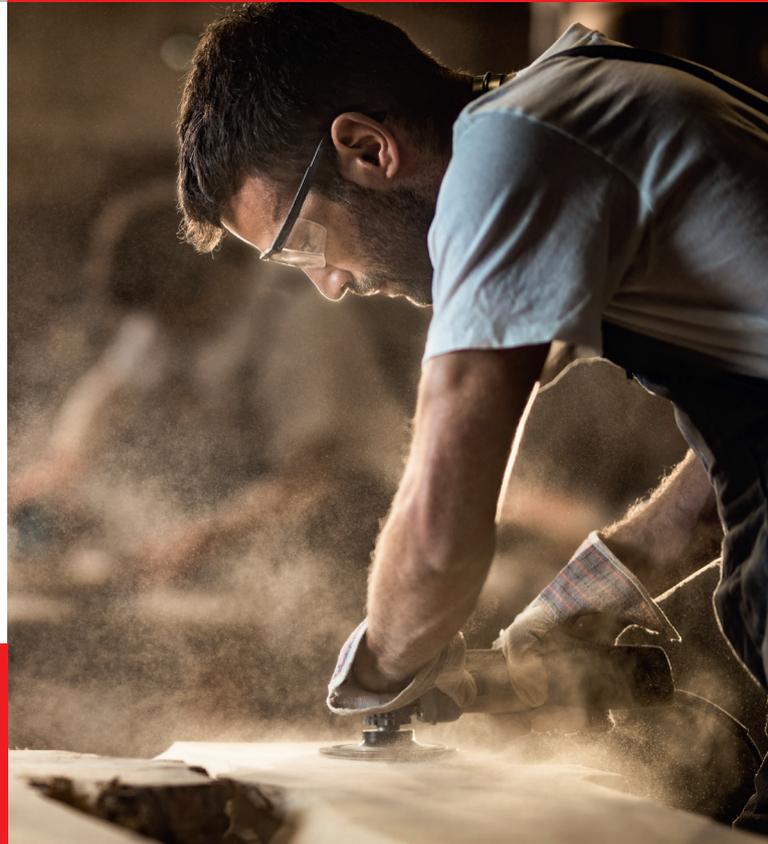

FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**



Pour assurer un niveau de sécurité suffisant en cas d'incendie dans les ERP (Etablissements Recevant du Public) ou dans des immeubles d'habitations, la réglementation impose de prendre des dispositions constructives adéquates.

Chaque projet fait l'objet de spécifications particulières où l'esthétique et la fonctionnalité jouent un rôle important.

## La solution esthétique associée aux performances techniques

L'offre de blocs-portes techniques RIGHINI s'agrandit avec la nouvelle gamme **KREATION FEU**. La porte mélaminée et son chambranle contre chambranle assorti répondent parfaitement aux normes de sécurité incendie et sont homologués EI30 minutes. Avec **KREATION FEU**, vous bénéficiez de produits fiables qui feront la différence sur les chantiers par leur design exclusif. Les décors mélaminés, la qualité de finition et la facilité de mise en œuvre sont autant d'atouts qui vous feront adopter cette solution résolument tendance et performante.

Domaines d'application : hôtellerie, tertiaire, logements collectifs, santé, enseignement et culture.

## Normes de résistance au feu

En sécurité incendie, la résistance au feu est le temps durant lequel un élément de construction joue son rôle de limitation de la propagation du feu. Ces normes sont harmonisées au niveau européen sous les catégories suivantes :

- **R** : pour la stabilité au feu (éléments porteurs)
- **E** : pour l'étanchéité aux gaz et aux flammes
- **EI** : pour l'étanchéité aux flammes et aux gaz, et l'isolation thermique

Le temps de résistance est exprimé en nombre de minutes : **Ei30 minutes et Ei60 minutes**.

## Homologation de KREATION FEU

Les portes techniques EI30 avec système de pose en fin de chantier **KREATION FEU** sont entièrement conformes aux normes de sécurité incendie en vigueur.

**Les procès-verbaux de référence et les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) sont disponibles sur demande.**

## Unités de passage

Le règlement de sécurité incendie définit des largeurs minimales de passage pour chaque dégagement, proportionnelles à l'effectif du public dans les ERP et IGH. Ces largeurs sont appelées Unités de Passage (UP) et correspondent à 0,60 m. L'arrêté relatif à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite impose la mise en œuvre d'un ouvrant de largeur minimale 0,90 m. Cependant lorsque le dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur passe de 0,60 à 0,90 m pour 1 UP et de 1,20 m à 1,40 m pour 2 UP.



largeur vantail  
> 0,90 m  
passage libre  
> 0,855 m



largeur vantail  
> 1,40 m  
passage libre  
> 1,33 m



largeur vantail  
> 1,80 m  
passage libre  
> 1,71 m

L'article C044 du règlement incendie des ERP autorise une tolérance négative de 5% pour l'utilisation des portes de largeurs normalisées (voir NF P 01-005).

**NB : il est important de distinguer les différentes notions de passage libre et passage utile :**

- ✓ Le passage libre correspond à la largeur de passage mesurée entre les parties saillantes intérieures des montants de l'hubriserie (hors quincaillerie).
- ✓ Le passage utile indique la largeur de passage mesurée entre le vantail ouvert à 90° et la partie saillante du montant de l'hubriserie.

**KREATION** *Feu*

## Les gammes EI30 min FEU et PHONIQUE

La qualité de vie exige un standard d'isolation phonique de plus en plus élevé. RIGHINI répond à ces normes et protège efficacement les individus avec la gamme KREATION FEU EI30 minutes. À la performance au feu s'ajoute un affaiblissement acoustique de 28 à 38 db.



# Les gammes EI30 min FEU et PHONIQUE

## GAMME DISPONIBLE

- Porte FEU EI 30 : résistance au feu 30 minutes - 1 vantail et 2 vantaux
- Portes EI 30 PHONE 28 - 34 - 38 DB : résistance au feu 30 minutes et affaiblissement acoustique - 1 vantail - 2 vantaux uniquement en Ei30 et Phone 28 DB
- 6 décors **mélangés** : 1 ton uni effet béton ciré et 5 tons bois fil **horizontal**

VOTRE  
CHOIX DE  
FINITIONS



M01



M02



M03A



M04



M05



M06

## LES + PRODUITS

- Finitions tendance et de haute qualité
- Pose fin de chantier finition mélaminée, décor entièrement assorti au vantail
- Chants de la porte plaqués dans le même décor\*
- Permet un ensemble harmonieux assorti aux portes de la gamme KREATION Habitat
- Conforme aux normes de sécurité incendie homologué EI30 minutes (procès-verbaux d'essais disponibles)

\* en 2 vantaux les chants sont bruts

**KREATION** *Feu*

La gamme EI30 min PALIÈRE



# La gamme EI30 min PALIÈRE

## GAMME DISPONIBLE

- Portes EI 30 PAL 28 - 34 - 38 DB : résistance au feu 30 minutes, affaiblissement acoustique et stabilité en ambiance différentielle - 1 vantail
- Parements du vantail en 6 décors **stratifiés** : 1 ton uni effet béton ciré et 5 tons bois **fil vertical**

VOTRE  
CHOIX DE  
FINITIONS



M01



M02



M03A



M04



M05



M06

### LES + PRODUITS

- Finitions tendance et de haute qualité
- Pose fin de chantier finition mélaminée, décor entièrement assorti au vantail
- Chants de la porte plaqués dans le même décor
- Permet un ensemble harmonieux assorti aux portes de la gamme KREATION Habitat
- Conforme aux normes de sécurité incendie homologué EI30 minutes (procès-verbaux d'essais disponibles)

## DESCRIPTIFS ET ÉQUIPEMENTS EN STANDARD


- Épaisseur 40 mm
- Hauteur 2040 mm
- largeurs 730, 830, 930 et 1030 mm
- Ensembles à 2 vantaux possibles en portes Ei30 min et PHONE 28 DB uniquement : largeurs 1360, 1460, 1560, 1660, 1760 et 1860 mm
- Chants dégraissés
- 3 ou 4 paumelles universelles
- Joint balai 2 lèvres en bas de porte. Joint 4 lèvres sur les portes PHONE 38 DB et PAL 38 DB
- Serrure de sûreté 1 point (pour cylindre standard)



Joint 2 lèvres pour portes Ei30 min Phone 28 et 34 DB

## DÉCLINAISON DÉCORATIVE LINE POUR PERSONNALISER LES PORTES AVEC ÉLÉGANCE

- Inserts en aluminium brossé pour les décors tons bois M02 à M06
- Inserts en aluminium noir pour réhausser le ton béton ciré M01
- 7 configurations possibles horizontales ou verticales

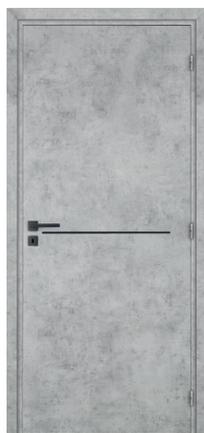

KREATION Line 1H M01



KREATION Line 2H M02



KREATION Line 3H M03A



KREATION Line 4H M06



KREATION Line 1V M04



KREATION Line 2V M05



KREATION Line 3V M06

## LES OPTIONS DISPONIBLES

- Oculus vitré diam. 300 mm avec parcloles en inox ou BER. Vitrage feu Pyrobel 16 posé
- Ferme-porte (nous consulter)
- Serrure pêne dormant 1/2 tour
- Serrures 3 points
- Serrures A2P\*, A2P\*\*, A2P\*\*\*
- Serrure à carte traversante ou RFID
- Béquille motorisée
- Plinthe automatique
- Seuil à la suisse
- Microviseur

- Chambranle contre chambranle en MDF hydrofuge pour cloisons d'épaisseurs 71 à 376 mm
- Types de cloisons : plaques ou carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, briques plâtrières, parpaings, banché (dans la limite du procès-verbal correspondant, disponible sur demande)
- Finition mélaminée disponible dans les 6 décors M01 à M06
- Joints intumescent et acoustique posés en standard sur la périphérie de l'hubriserie
- Ferrage paumelles universelles



Coupe à 45°



Paumelle Universelle



Gâche - Joints intumescent et acoustique

**LES +  
PRODUITS**

- Pose fin de chantier facile à mettre en œuvre grâce aux équerres de fixation
- Finition PREMIUM : chambranle contre chambranle assorti aux parements et aux chants du vantail
- Harmonie dans les décors entre les portes techniques KREATION FEU et les portes KREATION de la gamme habitat
- Produit homologué aux normes EI30 minutes, procès-verbaux disponibles sur demande



**Typologie des boites en fonction de l'épaisseur de cloison ou mur :**

Boite N°	Cloison (mm)	Extension
1	71 à 98	-
2	99 à 122	-
3	123 à 149	-
4	150 à 176	-

Boite N°	Cloison (mm)	Extension
1 + 5	177 à 198	100
2 + 5	199 à 221	100
3 + 5	222 à 249	100
4 + 5	250 à 270	100
1 + 6	271 à 298	200
2 + 6	299 à 322	200
3 + 6	323 à 349	200
4 + 6	350 à 376	200



## 2 VANTAUX

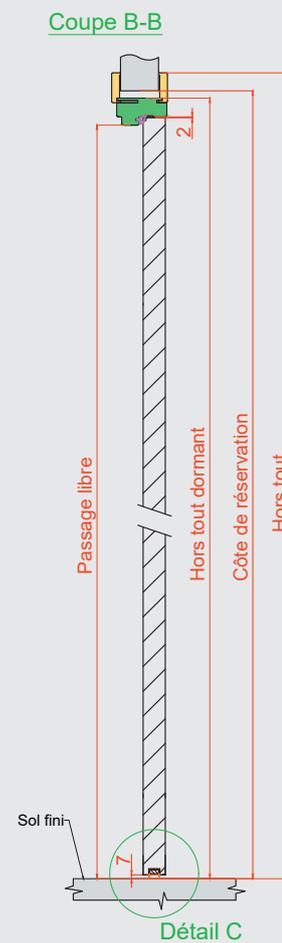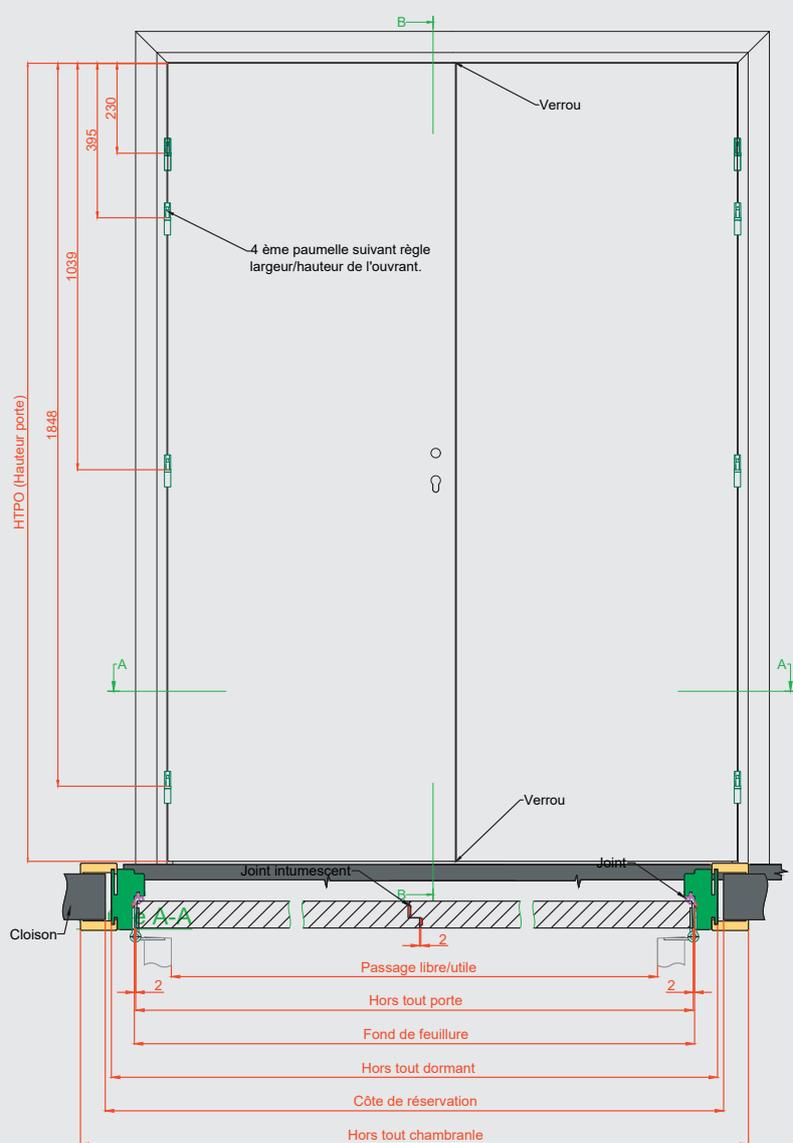

Hauteur porte	2040
<b>Cotes de réservation</b>	<b>2090</b>
Passage libre	2034
Hors tout dormant	2083
Hors tout	2128

Largeur porte	1260	1460	1660	1860
	830/430	730/730	930/530	830/830
<b>Cotes de réservation</b>	<b>1335</b>	<b>1535</b>	<b>1735</b>	<b>1935</b>
Hors-tout porte	1245	1445	1645	1845
Fond de feuillure	1249	1449	1649	1849
Hors-tout dormant	1417	1517	1717	1917
Hors-tout chambranle	1208,4	1608,4	1808,4	2008,4
Passage libre / utile	1139	1339	1539	1739

\*Vue détail C : voir page 10.

Toutes les cotes sont en mm.



Retrouvez la liste de nos partenaires distributeurs sur notre site internet **righini.com**

### Le site **righini.com**

Pour en savoir plus, retrouvez toutes nos fiches techniques et nos notices de pose.

Nos documentations complémentaires sont également disponibles en téléchargement.



Découvrez plus d'inspirations.



LA PORTE INTÉRIEURE  
FRANÇAISE

550 avenue Blanche Peyron - CS 10202 - 47400 TONNEINS  
Tél. : 05 53 84 59 35 - Fax : 05 53 84 46 17 **RIGHINI.com**