

Nouveauté
2026

KARBON

Porte décor ton bois Chêne blond de fil
Gravable noir



Décor Chêne blond de fil, disponible en **pose traditionnelle (NEOLYS)**
ou fin de chantier (CLYPSO 2 et NEOCLYP) et coulissante.
Porte gravable noire : modèles **LINE** et **GRAPHIK***

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Idéal en rénovation : le ferrage
est identique depuis 2011 sur tous
nos blocs-portes à recouvrement.
Changez la porte, pas l'hubriserie !



- Porte décor chêne Blond de fil, chants plaqués.
- Avec ou sans rainures :
 - **LINE** (1H, 2H, 3H, 4H et 1V, 2V, 3V)
 - ***GRAPHIK** (sauf KETCH, KURVE, ARDEKO, KORDE et KOMET)
- Compatible huisserie traditionnelle NEOLYS (section 74 et 90)
Chants dégraissés et recouvrement
- Huisserie fin de chantier NEOCLYP et CLYPSO 2 :
Toujours à recouvrement
- Âme alvéolaire, pleine ou isolante Rigitherm 2/1.
- Disponible en largeur 730 et 830 mm (hauteur 2040).
1 ou 2 vantaux (sauf NEOCLYP).
- Porte coulissante chants droits :
 - pour châssis à galandage compatible avec l'habillage KREATION en option
 - pose en applique avec système LUMYS BOIS.
- Serrure PD 1/2t axe à 50 en standard finition laquée grise,
BCC, 1 point, et 3 points en option.
- Emballage film lisse.
- Oculus en âme pleine en option.



CHANT PLAQUÉS



SERRURE LAQUÉE GRISE



PAUMELLES STANDARD



FICHES STANDARD



LA PORTE INTÉRIEURE FRANÇAISE



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Compatibilité huisseries



NEOLYS L'huisserie traditionnelle haute performance




JOINT DE CONFORT
ANTI-CLAQUEMENT

ASSEMBLAGE COUPE À 45°

FILM DE PROTECTION

- **MDF hydrofuge** avec parement haute densité
- **Joint de confort** posé en standard
- **Film de protection** à retirer en fin de chantier
- **Esthétique préservée** : avec l'assemblage coupe à 45°
- **Disponible en section 74x49 mm pour cloisons de 50 mm et 90x49 mm pour cloisons de 72 mm**

CLYPSO2 La solution pose fin de chantier

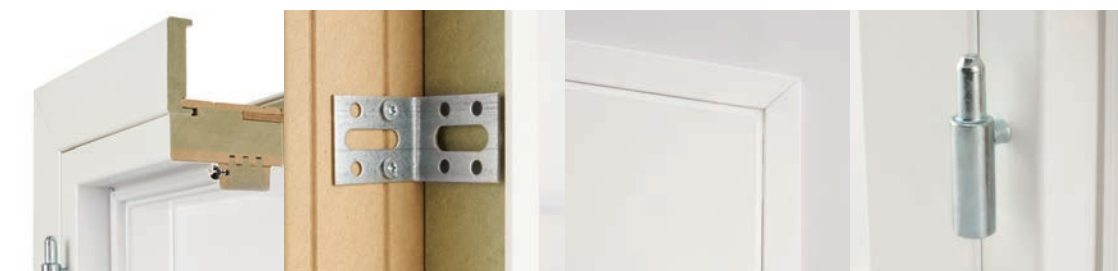

MDF HYDROFUGE ENROBÉ
AVEC JOINT DE CONFORT
POSÉ EN STANDARD

ÉQUERRES DE FIXATION
FOURNIES

ASSEMBLAGE COUPE À 45°

FICHES STANDARD POSÉES

- **Finition mélaminée** avec dormant et chambranle contre chambranle enrobé RAL 9010
- **Modulable** pour épaisseur de cloisons de 52 à 356 mm
- **Joint de confort** posé en standard
- **Mise en oeuvre simple et rapide** pour un temps optimisé sur chantier

NEOCLYP Le bloc-porte fin de chantier



CLOISON DE 72 À 76 MM

CLOISON DE 96 À 100 MM

POSE EN TUNNEL AVEC JOINT
CLOISON > 100 MM

- **Bloc-porte livré déjà monté** à poser en fin de chantier
- **Mise en oeuvre simple et rapide**
- **MDF hydrofuge** avec parements de haute densité
- **Film de protection** à retirer en fin de chantier
- **Esthétique préservée** : avec l'assemblage coupe à 45°



LA PORTE INTÉRIEURE FRANÇAISE



FABRIQUÉ EN
FRANCE